

Código de compra / How to order

FN-07

N - 90°
C - 180°


Número de vias / Number of ways
04 - 21



Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	1A
Tensão máxima / Voltage rating	220VCA/VCC (VAC/DC)
Resistência inicial de contato máx. / Max. initial contact resistance	20mΩ
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	1000MΩ
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000VCA/VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-25°C ~ 85°C
Material do isolador / Insulator material	PBT UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Bronze fosforoso estanhado / Phosphor, tin plated
Durabilidade / Durability	20 inserções/insertions

Dimensões / Dimensions

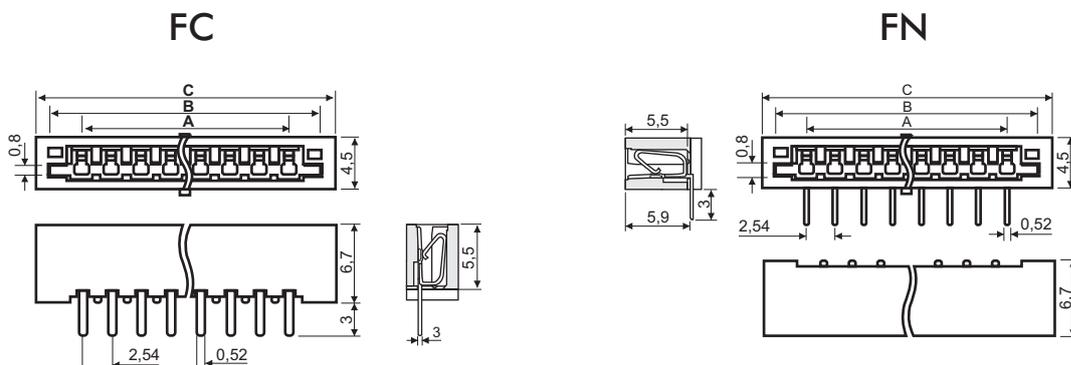


A = 2,54 x nº de vias - 2,54 / Number of ways - 2,54

B = 2,54 x nº de vias + 3,35 / Number of ways + 3,35

C = 2,54 x nº de vias + 8,0 / Number of ways + 8,0

Furação PCI / PCB layout

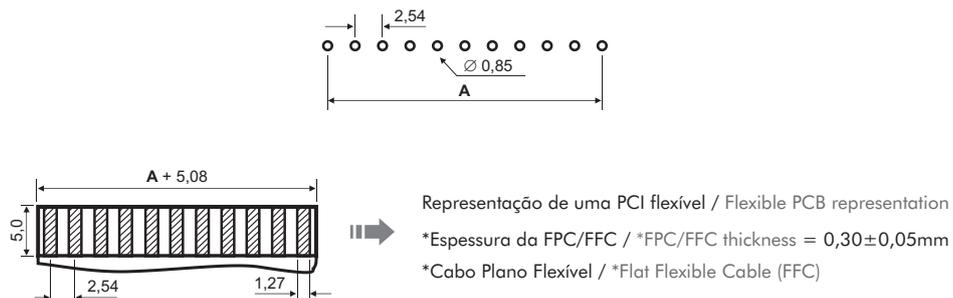

Tolerância / Tolerance : ± 0,20 mm

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters