

1. Indicação

1.1 – Conectar condutores elétricos.


2. Composição

2.1 – Liga de Cobre estanhado.

5. Embalagem

...cos plásticos selados com etiqueta identificando dimensional, quantidade.

a

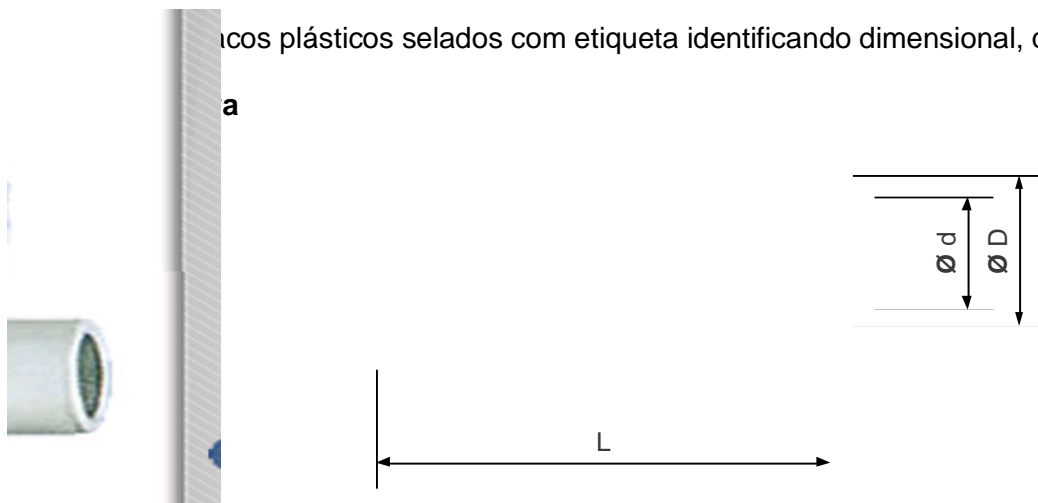

7. Dimensional (mm)

	Etiqueta identificação	L	Ø D	Ø d
	BN 1.25			
	BN 2	15,10	3,90	2,90
	BN 5.5	15,20	5,40	4,30
	BN 8	21,00	7,00	5,60
	BN 14	26,00	9,00	6,60
	BN 22	28,90	11,40	9,20
	BN 38	32,10	13,00	13,70
	BN 60	35,90	15,50	11,60
	BN 70	36,90	17,50	13,20
	BN 80	37,30	19,50	14,10